


Конструктивная схема кожуха для УЧПУ

NC-310

1. Габаритные размеры кожуха представлены на нижеследующих рисунках:

Внимание:

- Соединитель расположен на самом верху кожуха.
- Установлена лишь одна ручка-балка.
- На обоих боках установлены вентиляторы с фильтровальной сеткой, которые образуют верхний и нижний воздухопроводы (8812А молочно-белого цвета).
- Задняя стенка кожуха фиксирована к корпусу с помощью шарнирных петель.
- На внутренней нижней стороне кожуха нужно установить винты заземления.

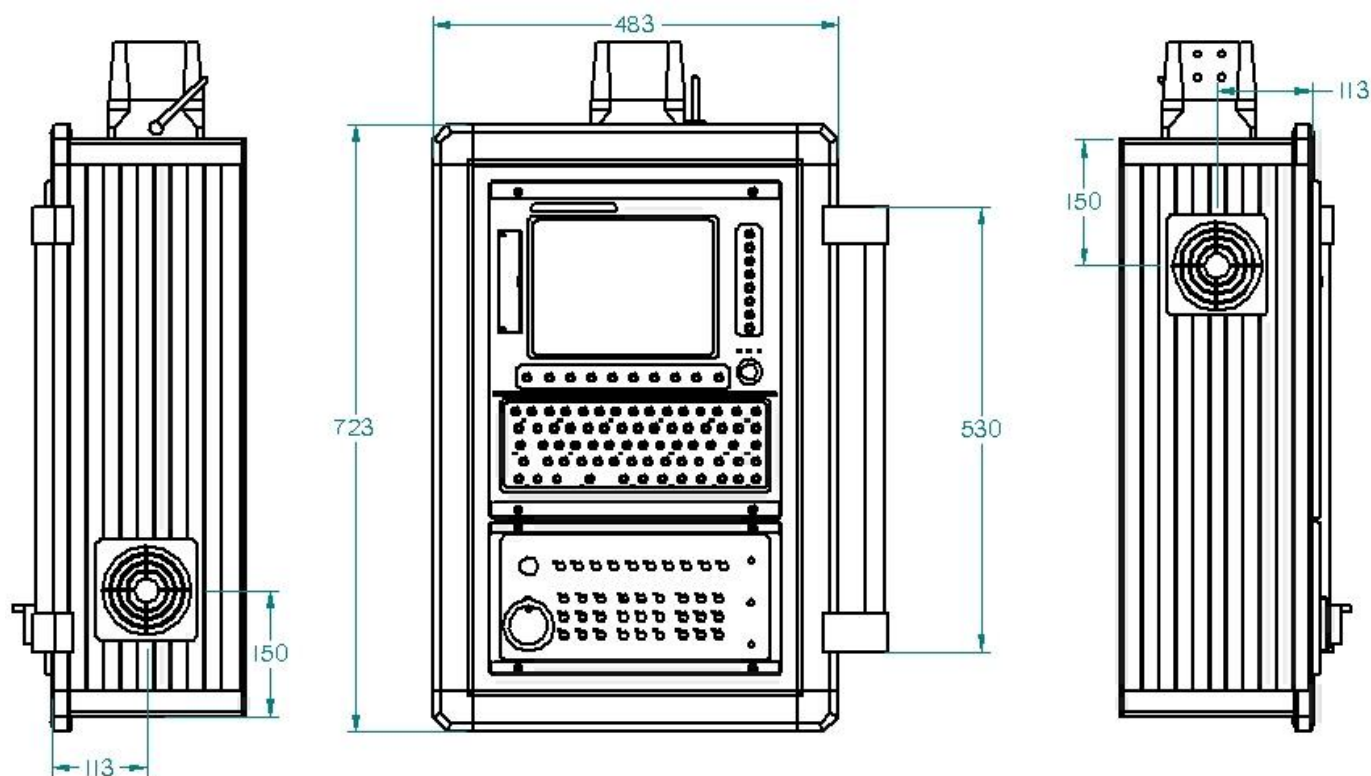


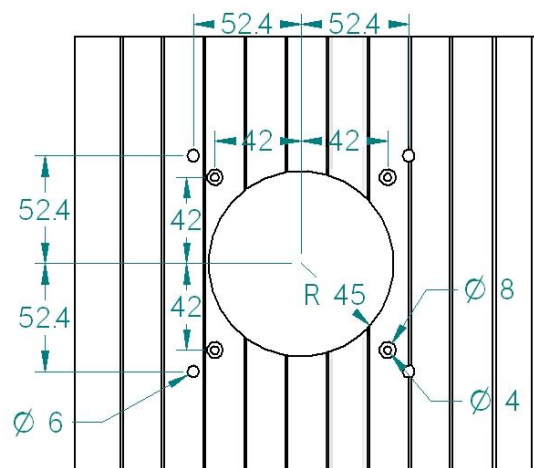


Схема расположения отверстий для крепежных винтов вентилятора


2. Тип соединителя представляет собой RAL 7035, светло-белый цвет, см. рисунок:



3. Размеры лицевой панели показаны на рисунке, представленной ниже:


Внимание!

- 8 отверстий диаметром в М4 с нарезкой

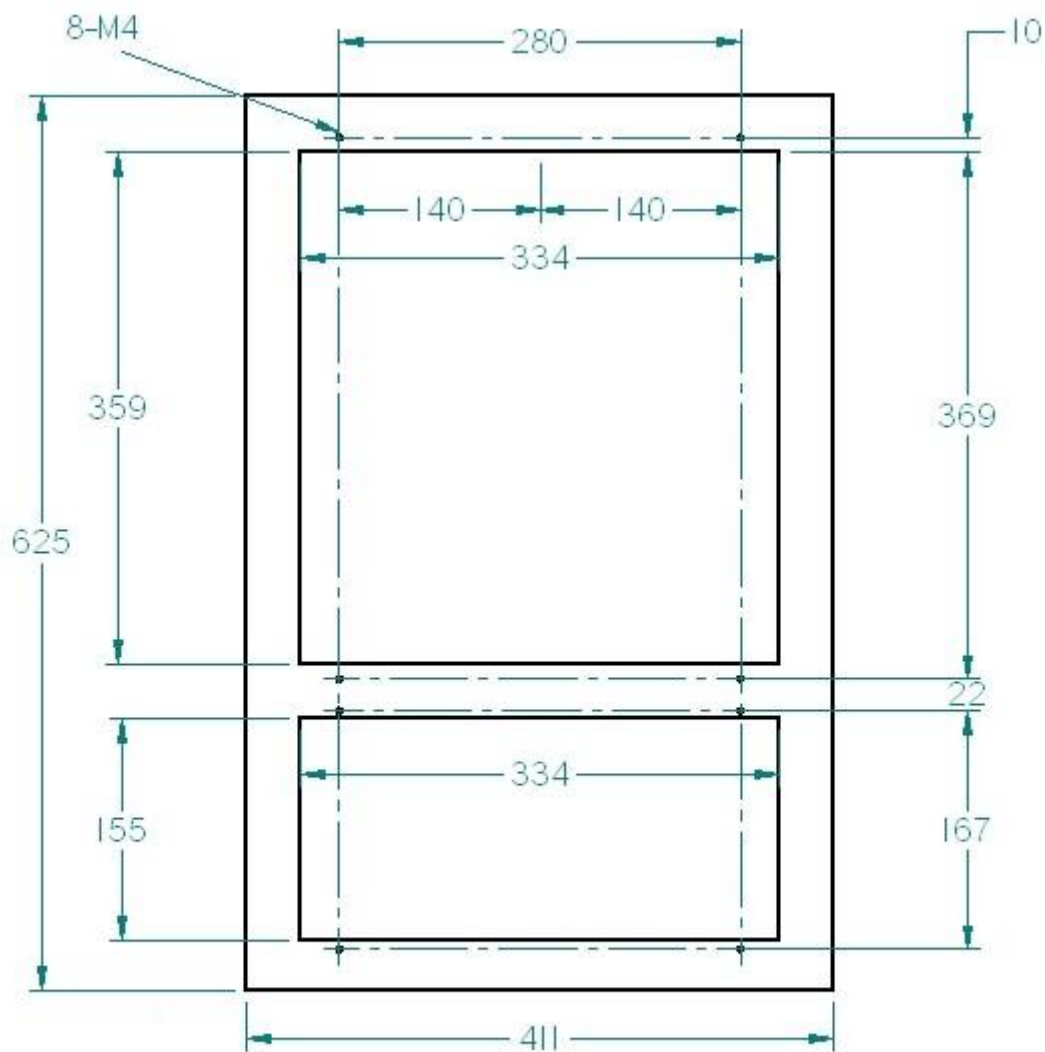

Технические требования:

- 1) Погрешность измерений на рисунках составляет 0.25 мм.
 - 2) Надо гарантировать установочные размеры кожуха. Углы не должны быть круглыми после обработки.
 - 3) Передняя часть лицевой панель окрашена черным лаком.
4. Установочные размеры ПО и СП NC-310
- Установочные размеры ПО NC-310 представлены ниже:

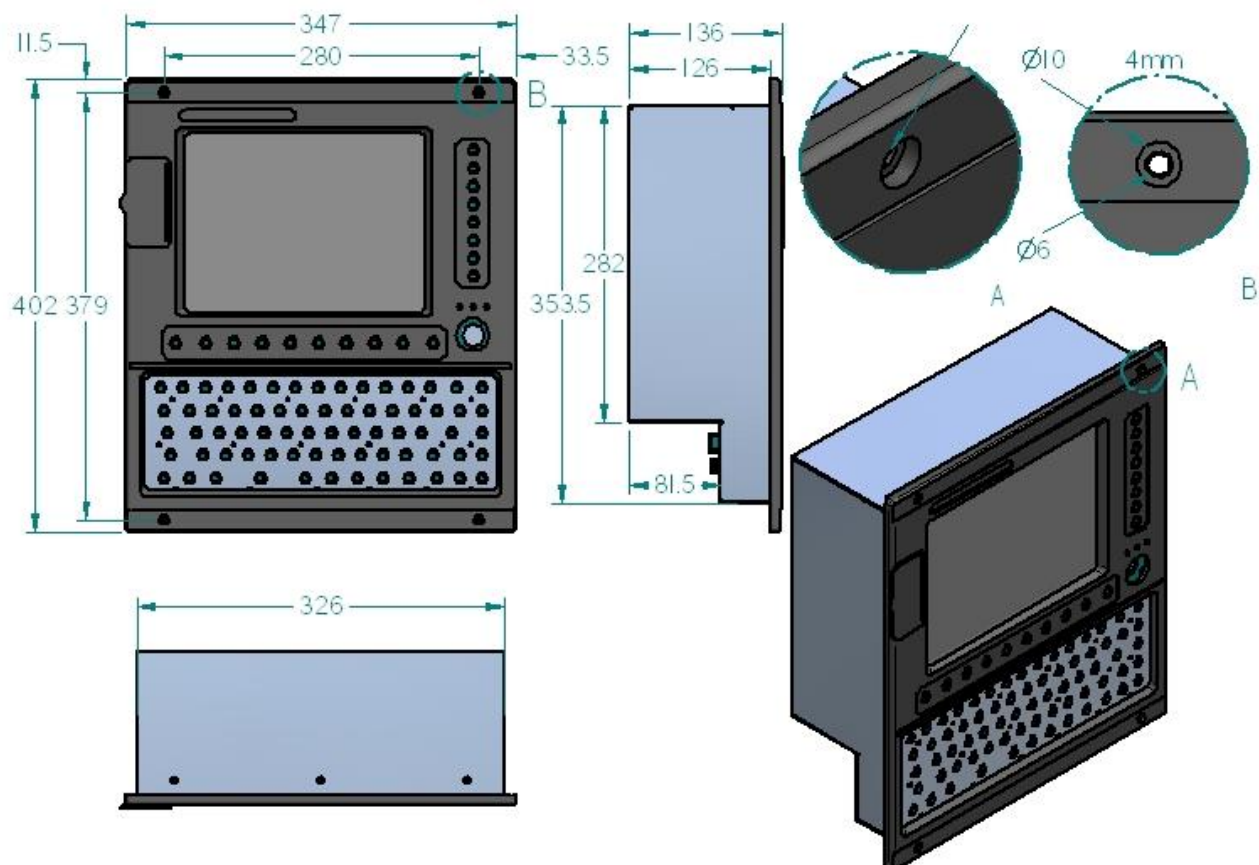

Установочные размеры СП NC-301 представлены ниже:

